



PORTOS TR7

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
spółka komandytowa

ul. Złota 71

62 - 800 Kalisz

tel. 62 / 768 40 00

sekretariat@portosrolety.pl

www.portosrolety.pl

BEDIENUNGSANLEITUNG FÜR EINEN MOTOR


A-OK



1. ANSCHLUSSSCHEMA:

- Anschlusschema des Funkantriebs mit Schalter

L =	Phase	1 =	N Neutraleiter / blau
N =	Neutraleiter	2 =	AUF / schwarz
⊕ =	Schutzleiter	3 =	AB /braun
		⊕ =	Schutzleiter / gelb-grün

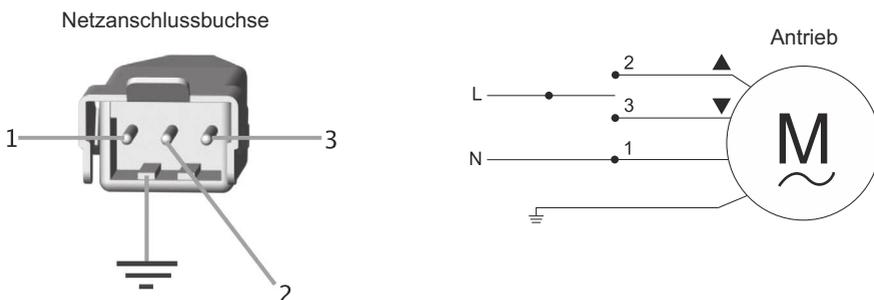


Wenn die Antriebsrichtungen umgekehrt sind, tauschen Sie die schwarze und braune Leitung um.

2. Programmierung der Endlagen:


Achtung! Beginnen Sie die Programmierung immer mit der unteren Endlage!

1. Positionieren Sie den Motor an der Stelle, die als untere Endlage zu programmieren ist.
2. Drücken Sie am Somfigurator die WT-Taste und für ca. 7 Sekunden gedrückt halten. - Der Motor bestätigt dies mit einer kurzen AUF/AB-Bewegung.
3. Öffnen Sie die Jalousie bis zu der Stelle, die als obere Endlage zu programmieren ist.
4. Drücken Sie am Somfigurator die WT-Taste und für ca. 7 Sekunden gedrückt halten. - Der Motor bestätigt dies mit einer kurzen AUF/AB-Bewegung.

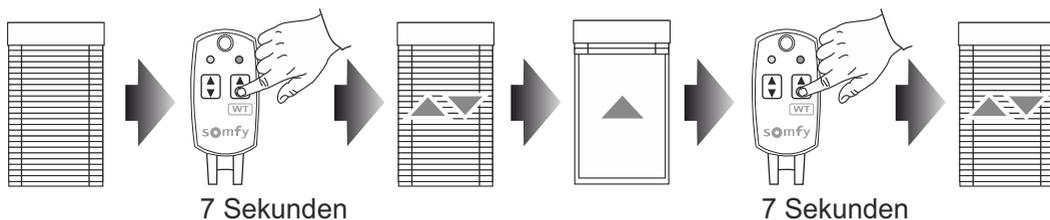

3. Zurücksetzen der Endlagen und Reset des Antriebs:

1. Drücken Sie am Somfigurator gleichzeitig die Tasten AB und WT.
2. Lassen Sie die WT-Taste los, aber die AB-Taste halten Sie die ganze Zeit gedrückt.
3. Nach dem Ablauf von ca. 1 Sekunde die WT-Taste erneut drücken und beide Tasten für weitere ca. 3 Sekunden gedrückt halten. - Der Motor bestätigt dies mit einer doppelten AUF/AB-Bewegung.

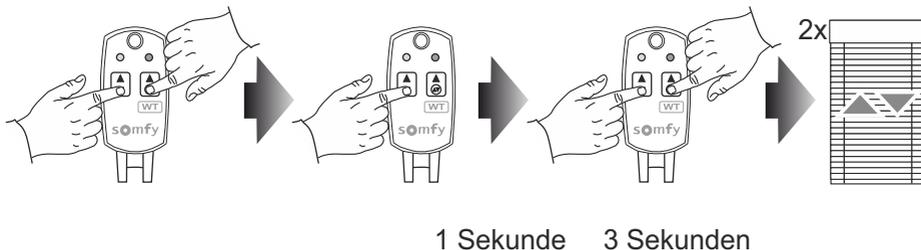



**WARNUNG – BEACHTUNG DIESER
ANLEITUNG IST FÜR DIE SICHERHEIT VON PERSONEN RELEVANT.
BEWAHREN SIE DIESE ANLEITUNG AUF.**



PORTOS TR7

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością s. k.

ul. Złota 71

62-800 Kalisz

tel 62 768 40 11

E-mail: sekretariat@portosrolety.pl

www.portosrolety.pl